

DYNAMICO 15^{2.0}

Contiamo in Dinamico
L'Amico del tuo lavoro



SOLUZIONE COMPLETA PER IL PUNTO CASSA

- DESIGN
- QUALITÀ
- AFFIDABILITÀ


Design moderno e raffinato con una linea elegante e slanciata fa di questo POS il protagonista dell'ambiente in cui viene posizionato.

Estetica e funzionalità per semplificare

il processo di incasso.


DYNAMICO 15 2.0 rappresenta una soluzione esclusiva che concretizza la gestione del punto cassa.

LA SOLUZIONE COMPRENDE

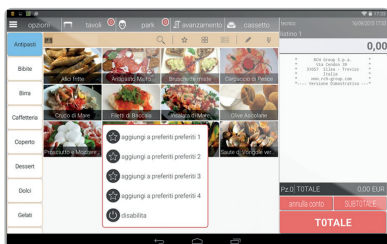


Il software DYNAMICO gestisce i negozi grazie a:

- Front End Punto Cassa
- Gestione ordinazioni
- Gestione clienti
- Gestione reports
- Gestione impostazioni

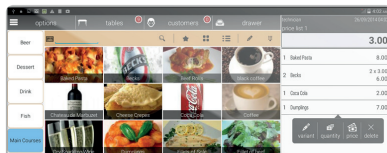

Approfondimenti disponibili nella scheda prodotto Software

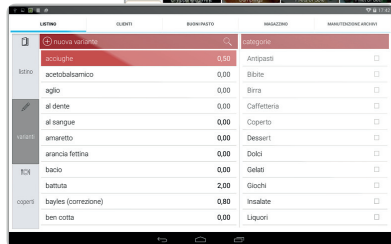

STAMPANTE FISCALE PRINT! F:

- Stampa ad alta qualità grafica (8 dots/mm)
- Rotolo: larghezza 79.5 ± 0.5 mm, spessore 0.06 to 0.08 mm, diametro 83 mm
- Taglierina: taglierina automatica a taglio parziale
- Velocità di stampa: 300 mm/sec
- Affidabilità: Taglierina automatica: 1 milione di tagli. Testina di stampa: 100Km
- Supporta la stampa barcode (UPC-A/UPC-E / JAN8(EAN8) / JAN13(EAN13)/CODE39/ CODE128/QR code)

Interfacce:

- 1 RS 232
- 1 RJ11 per cassetto, 24V
- 1 USB
- 1 Ethernet
- 1 RJ45 per display esterno

ACCESSORI

- Display cliente
- i-Button
- Magnetic card reader
- Scanner RA2001



Print! stampante termica • per la stampa di ordini comanda



Modulo Waiter's per raccolta comanda • è una soluzione che semplifica il lavoro dei camerieri nella gestione degli ordini dal tavolo.

POS

Monitor:

Dimensione : 15,6" - Risoluzione: 1366x768

Tecnologia Touch: Resistivo / Capacitivo

CPU: ARM Cortex A9 Dual Core @1GHz

Sistema Operativo: Android 4.2.2

Memoria di massa: 8GB e MMC

Memoria RAM: 1GB

Interfacce I/O:

- 2 x USB
- 2 x RS-232
- 1 x LAN
- 1 x RJ-11
- 1 x Micro SD slot
- 1 x Micro USB

Audio: Stereo

Opzioni:

- Display cliente
- Lettore Dallas
- Lettore Banda Magnetica

Alimentatore 24v/1,87A

Temperature: Funzionamento: 10°-50°C
Stoccaggio: 40°-70°C

largo 390 mm



alto 285 mm



profondo 210-340 mm



peso 3000 g

